

## FERMACELL Dichtecken

### Zur Abdichtung von Innen- und Außenecken

#### Anwendung

Hochwertige vorgefertigte Dichtecken für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Raumecken unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen. Die FERMACELL Dichtecken sind Bestandteil des umfangreichen FERMACELL Abdichtungssystems.

#### Eigenschaften

- **Vorgefertigt, dadurch erhöhte Sicherheit und einfache Verarbeitung**
- **Alkalibeständiges und dauerelastisches Polypropylenvlies**
- **Querdehnbar und längsstabil**
- **Alterungsbeständig**
- **Abdichtung gegen Feuchtigkeit über die gesamte Dichtecken-Fläche**
- **Sichere Verbindung mit FERMACELL Flüssigfolie und FERMACELL Flexkleber**
- **Hohe Verträglichkeit**
  - Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen
  - Verträglich mit Silikon-Dichtstoffen

#### Verarbeitung

Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt mit FERMACELL Tiefengrund und einmaligem Auftrag von FERMACELL Flüssigfolie. Die FERMACELL Dichtecke wird in die noch frische FERMACELL Flüssigfolie eingelegt und angedrückt (Gegenstand darf nicht scharfkantig sein). Anschließend das FERMACELL Dichtband einarbeiten und ca. 5 cm überlappen lassen. Danach wird noch einmal alles mit der FERMACELL Flüssigfolie überstrichen.

Nach ausreichender Trockenzeit wird ein zweiter Anstrich mit FERMACELL Flüssigfolie durchgeführt. Die Mindestschichtdicke der Flüssigfolie beträgt 0,5 mm. Die Trockenzeit der Flüssigfolie ist abhängig von der Temperatur der Luft und des Baukörpers, der


Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Schichtdicke der Beschichtung. Bei +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit von FERMACELL Flüssigfolie etwa 2-3 Stunden. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5 °C und +25 °C liegen. Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Weitere Hinweise:

[Profi-Tipp FERMACELL Abdichtungssystem](#) (zum Download anklicken oder unter [www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)).

#### Materialkennwerte

Abmessung	120 x 120 mm
Abpackung	2 Stück/Pack
Materialgewicht	ca. 20 g/Stck.
Farbe	orange
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 90°C
Wasserundurchlässigkeit	> 1,5 bar

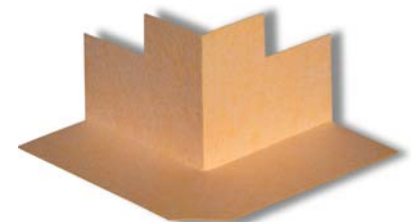

#### Händlerdaten

	Innenecken	Außenecken
Art.-Nr.	79139	79138
EAN	4007548014861	4007548014854
Menge/ Karton	5 Pack à 2 Stück	5 Pack à 2 Stück
Gewicht/ Karton	ca. 350 g	ca. 350 g

#### FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: [Info@xella.com](mailto:Info@xella.com)

[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)

Stand 06/2010. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marke der XELLA-Gruppe.

Seite 1 von 1