

## FERMACELL Wanddichtmanschetten

### Zur Abdichtung von Armaturen und Rohrdurchführungen

#### Anwendungsgebiete

Hochwertige Wanddichtmanschette für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung im Wandbereich an Rohrdurchführungen, Dusch- und Wannearmaturen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen. Die FERMACELL Wanddichtmanschette ist Bestandteil des umfangreichen FERMACELL Abdichtungssystems.

#### Eigenschaften

- **Alkalibeständiges und dauerelastisches Polypropylenvlies**
- **Querdehnbar und längsstabil**
- **Alterungsbeständig**
- **Abdichtung gegen Feuchtigkeit**
- **Sichere Verbindung mit FERMACELL Flüssigfolie und FERMACELL Flexkleber**
- **Hohe Verträglichkeit**
  - Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen
  - Verträglich mit Silikon-Dichtstoffen

#### Verarbeitung

Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt mit FERMACELL Tiefengrund und einmaligem Auftrag von FERMACELL Flüssigfolie. Die Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt, in die noch frische FERMACELL Flüssigfolie eingelegt, angedrückt und nochmals mit der FERMACELL Flüssigfolie überstrichen. Nach ausreichender Trockenzeit wird ein zweiter Anstrich mit FERMACELL Flüssigfolie durchgeführt. Die Mindestschichtdicke der Flüssigfolie beträgt 0,5 mm. Die Trockenzeit der Flüssigfolie ist abhängig von der Temperatur der Luft und des Baukörpers, der Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Schichtdicke der Beschichtung. Bei +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit von


FERMACELL Flüssigfolie etwa 2-3 Stunden. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5 °C und +25 °C liegen. Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Weitere Hinweise:

[Profi-Tipp FERMACELL Abdichtungssystem](#) (zum Download anklicken oder unter [www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)).

#### Materialkennwerte

Abmessung	120 x 120 mm
Abpackung	2 Stück/Pack
Materialgewicht	ca. 20 g/Stck.
Farbe	orange
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 90°C
Wasserundurchlässigkeit	> 1,5 bar

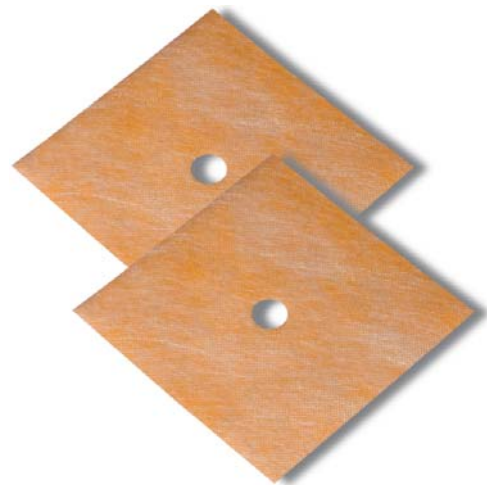

#### Händlerdaten

Artikelnummer	79068
EAN	4007548005104
Gewicht/ Packung	ca. 100 g (2 Manschetten)
Menge/ Karton	5 Pack à 2 Stück
Gewicht / Karton	ca. 500 g

#### FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: [Info@xella.com](mailto:Info@xella.com)

[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)

Stand 06/2010. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marke der XELLA-Gruppe.

Seite 1 von 1